

# TSP-W1-NVR12

## ワイヤレス モニター レコーダー

モニタ右方向から  
(端子配置部分)


**■12インチ高精細モニター一体型レコーダー**  
約12インチのFHDモニターと  
HDD内蔵レコーダーが一体になり、設置、操作が  
簡単に行えます。

**■WiFi 6 対応**  
WiFi 6規格対応の無線通信方式を採用しており、  
専用地域と安定した通信が可能です。

**■最大8台 同時接続可能**  
ワイヤレス接続時、最大8台までの同時接続が  
可能です。  
※モニターレコーダーへの登録は10台まで可能ですが、接続の  
安定性を考慮し弊社の接続推奨台数は8台とさせていただきます。

**■HDD 標準2TB搭載**  
2TBの大容量HDDを標準で搭載しており、  
長期の連続録画が可能です。

**■遠隔監視対応**  
インターネットに接続することで、  
アプリケーション経由での遠隔監視が可能です。

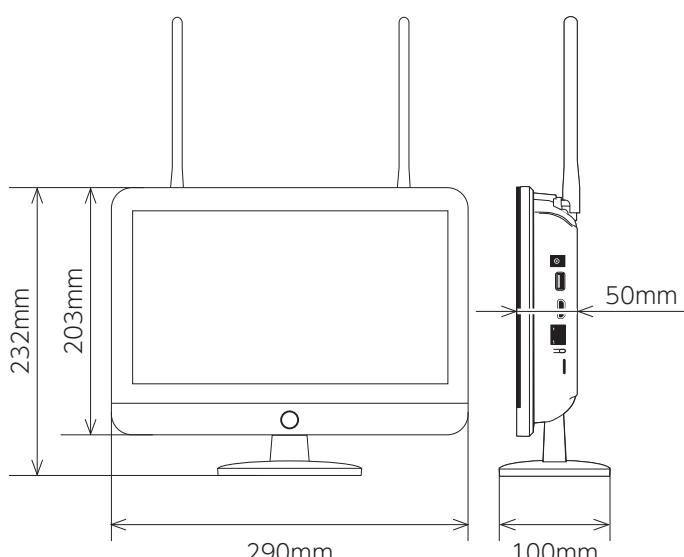


製品仕様	
液晶サイズ	11.5インチ
液晶解像度	FHD(1920×1080)
カメラ入力	最大10CH
カメラ入力解像度	最大8MP
ビデオ出力	HDMI×1 1280×1024, 1440×900, 1080p, 4K@30Hz
オーディオ出力	HDMI×1, 内蔵スピーカー×1
ビデオ出力 音声圧縮形式	H.264, H.265 オーディオ:G711A
ストレージ	SATA×1, 標準2TB HDD搭載(最大6TB)
ワイヤレス ネットワーク	カメラ通信用 IEEE.802.11 b.g.n.ax 2.4GHz ×1 IEEE.802.11 b.g.n.ax 5GHz ×1 LANネットワーク接続用 IEEE.802.11 b.g.n 2.4GHz ×1
インターフェイス	ネットワーク: RJ45×1 10M/100Mイーサネットポート USBポート:タイプA USB2.0×1 HDMI出力:×1 micro SDカードスロット:×1 (最大256GBまで対応) モニターON/OFFボタン リセットボタン
電源	使用電源:DC12V 専用ACアダプタ(入力100V) 消費電力:≤5W (HDD含まず。システム安定稼働時)
動作環境	温度 -20°C~50°C
製品寸法	290×232×100mm(アンテナ含まず)
製品重量	約980g(スタンド込み/HDDなし)

# TSP-W1-NVR15

## ワイヤレス モニター レコーダー



モニタ下方向から(端子配置部分)

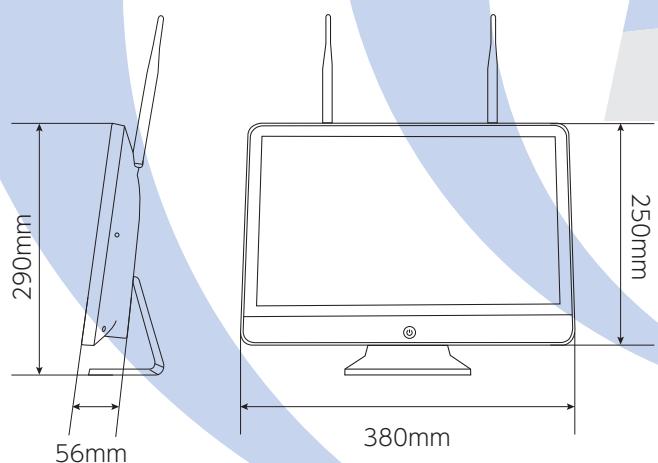


- 15インチ大画面モニター一体型レコーダー  
約15インチのFHDモニターと  
HDD内蔵レコーダーが一体になり、設置、操作が  
簡単に行えます。
- WiFi 6 対応  
WiFi 6規格対応の無線通信方式を採用しており、  
専用カメラと安定した通信が可能です。
- 最大10台のカメラが同時にワイヤレス接続可能  
ワイヤレス接続時、最大10台までの同時接続が  
可能です。  
※モニターレコーダーへの登録は16台まで可能ですが、接続の安  
定性を考慮し弊社の接続推奨台数は10台とさせていただきます。
- HDD 標準 2TB 搭載  
2TBの大容量HDDを標準で搭載しており、  
長期の連続録画が可能です。
- 遠隔監視対応  
インターネットに接続することで、  
アプリケーション経由での遠隔監視が可能です。

製品仕様	
液晶サイズ	15.5インチ
液晶解像度	FHD
カメラ入力	最大16CH
カメラ入力解像度	最大8MP
ビデオ出力	HDMI×1 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 4K
オーディオ出力	内蔵スピーカー×1, HDMI×1, イヤホンジャック×1
ビデオ出力 音声圧縮形式	H.264, H.265 オーディオ:G711A, AAC
ストレージ	SATA×1, 標準2TB HDD搭載(最大6TB)
ワイヤレス ネットワーク	カメラ通信用 IEEE.802.11 b.g.n.ax 2.4GHz ×1 IEEE.802.11 b.g.n.ax 5GHz ×1 LANネットワーク接続用 IEEE.802.11 b.g.n 2.4GHz ×1
インターフェイス	ネットワーク:RJ45×1 10M/100Mイーサ ネットポート USBポート:タイプA USB2.0×2 HDMI:1 オーディオ:3.5mm イヤホンジャック×1 モニターON/OFFボタン:1
電源	使用電源:12V 3A 専用ACアダプター(入力100V) 消費電力:7.5W以下 (HDD含まず。システム安定稼働時)
動作環境	温度 -10°C~50°C
製品寸法	380mm×290mm(アンテナ含まず)
製品重量	約1970g(スタンド込み/HDDなし)

# TSP-WB-5M6-1

## ワイヤレス バレット カメラ

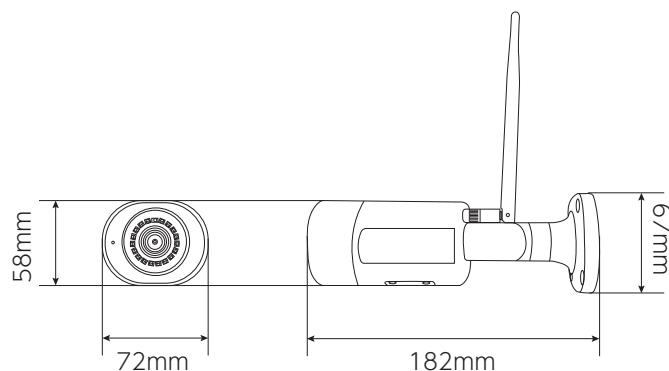


- WiFi 6 対応  
2.4GHz 帯、5GHz 帯周波数を環境に応じて自動切換を行いますのでより安定した通信が可能です。
- AI 人体検知機能搭載  
AI 技術によって動体検知のみの場合より効率的な監視が可能です。
- マイク、スピーカー搭載  
マイクでの音声の取得、スピーカーからの音声警告が可能です。  
アプリケーション経由で遠隔からの声掛けも可能です。
- ホワイト LED 搭載  
赤外線 LED に加え、ホワイト LED も搭載しております。  
ライトの発光による威嚇や、フルカラーでの夜間監視に対応しています。
- 保護等級 IP66  
屋外でも安心してご利用いただけます。  
※軒下設置推奨

カメラ		
センサー	1/3.0" CMOS Sensor 最低照度: 0.1 Lux 赤外線照射時: 0 Lux	
レンズ	焦点距離:3.6mm, ゲイン:F2.2	
画角	水平 80°	垂直 55.1°
WDR	DWDR(常時ON)	
赤外線/LED	赤外線10~15m ホワイトライト8~12m	
画像出力		
圧縮形式	H.264, H.265, デュアルストリーム対応	
解像度/ フレームレート	メインストリーム: 2880×1620@15fps (1920×1080, 1280×720) サブストリーム: 640×360@15fps	
オーディオ		
音声入力	マイク内蔵	
音声出力	スピーカー内蔵	
その他項目		
AI	人体検知, インテリジェントアラーム	
ネットワーク	WiFi 6 2.4/5GHz, RJ45 (10-100M)	
リセットボタン	有	
プロトコル	独自NIプロトコル ONVIFプロトコル	
基本仕様		
動作電源	DC12V(専用アダプター付属)	
消費電力	≤6W(ホワイトライト使用時)	
筐体	金属	
動作環境	温度 -10°C~55°C	湿度 10~90% (結露なし)
製品寸法	182×72×67mm(アンテナを含まない)	
製品重量	約390g(本体, アンテナ含む)	
保護等級	IP66	

# TSP-WT-3M6-1

## ワイヤレス タレット カメラ

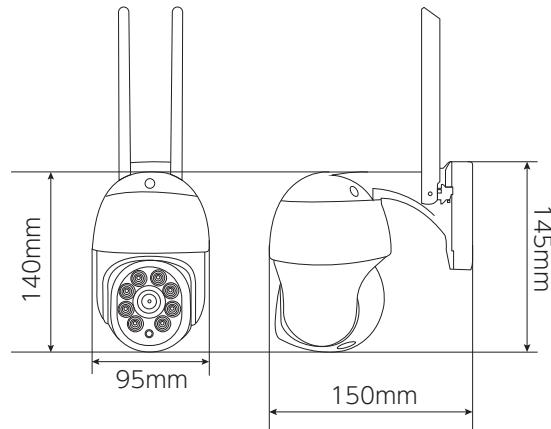


- WiFi 6 対応  
2.4GHz 帯、5GHz 帯周波数を環境に応じて自動切換を行いますのでより安定した通信が可能です。
- AI 人体検知機能搭載  
AI 技術によって動体検知のみの場合より効率的な監視が可能です。
- モータライズパンチルト搭載  
設置後にレコーダーから遠隔で画角の変更が可能です。
- マイク、スピーカー搭載  
マイクでの音声の取得、スピーカーからの音声警告が可能です。  
アプリケーション経由で遠隔からの声掛けも可能です。
- ホワイト LED 搭載  
赤外線 LED に加え、ホワイト LED も搭載しております。  
ライトの発光による威嚇や、フルカラーでの夜間監視に対応しています。
- 保護等級 IP66  
屋外でも安心してご利用いただけます。  
※軒下設置推奨

カメラ							
センサー	1/3.0" CMOS Sensor 最低照度:0.1 Lux 赤外線照射時:0 Lux						
レンズ	焦点距離:3.6mm, ゲイン:F2.2						
画角	<table border="1"> <tr> <th></th><th>水平</th><th>垂直</th></tr> <tr> <td></td><td>80°</td><td>48°</td></tr> </table>		水平	垂直		80°	48°
	水平	垂直					
	80°	48°					
PT	モータライズPT 水平:0°～355° 上下:0°～90° オートトラッキング対応						
WDR	DWDR (常時 ON)						
赤外線/LED	赤外線10～15m ホワイトライト8～12m						
画像出力							
圧縮形式	H.264/H.265, デュアルストリーム対応						
解像度/ フレームレート	メインストリーム: 2304×1296@15fps (1920×1080, 1280×720) サブストリーム: 640×360@15fps						
オーディオ							
音声入力	マイク内蔵						
音声出力	スピーカー内蔵						
その他の項目							
AI	人体検知, モーショントラッキング, インテリジェントアラーム						
ネットワーク	WiFi 6 2.4/5GHz, RJ45 (10-100M)						
リセットボタン	有						
プロトコル	独自NIプロトコル ONVIFプロトコル						
基本仕様							
動作電源	DC12V(専用アダプター付属)						
消費電力	≤6W(ホワイトライト使用時)						
筐体	プラスチック						
製品寸法	95×150×145mm (W×D×H)						
製品重量	約380g(本体のみ)						
保護等級	IP66						

# TSP-WD-5M6-1

ワイヤレス ドーム カメラ

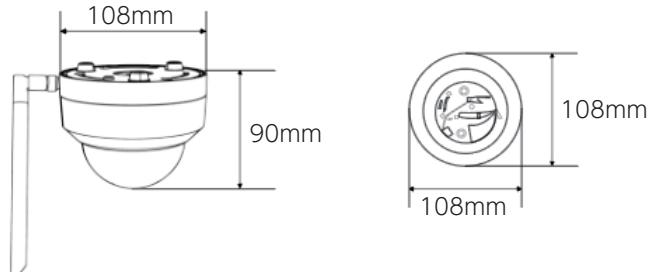

- WiFi 6 対応  
2.4GHz 帯、5GHz 帯周波数を環境に応じて自動切換を行いますのでより安定した通信が可能です。
- AI 人体検知機能搭載  
AI 技術によって動体検知のみの場合より効率的な監視が可能です。
- モータライズパンチルト搭載  
設置後にレコーダーから遠隔で画角の変更が可能です。
- マイク、スピーカー搭載  
マイクでの音声の取得、スピーカーからの音声警告が可能です。  
アプリケーション経由で遠隔からの声掛けも可能です。
- 保護等級 IP66  
屋外でも安心してご利用いただけます。  
※軒下設置推奨

カメラ		
イメージセンサー	1/3.0" CMOS Sensor 最低照度: 0.1 Lux 赤外線照射時: 0 Lux	
レンズ	焦点距離:3.6mm, ゲイン:F2.2	
画角	水平 80°	垂直 42.9°
PT	モータライズPT 水平:0°～355° 上下:0°～90°	
WDR	有(常時ON)	
赤外線/LED	10~15m	
画像出力		
圧縮形式	H.264/H.265, デュアルストリーム対応	
解像度/ フレームレート	メインストリーム: 2880×1620 15fps (1920×1080, 1280×720) サブストリーム: 640×360 15fps	
オーディオ		
音声入力	マイク内蔵	
音声出力	スピーカー内蔵	
その他		
ネットワーク	WiFi 6 2.4/5GHz, RJ45 (10-100M)	
リセットボタン	有	
プロトコル	独自NIプロトコル ONVIFプロトコル	
AI	人体検知, インテリジェントアラーム	
基本仕様		
動作電源	DC12V(専用アダプター付属)	
消費電力	≤4W	
筐体	金属	
製品寸法	本体Φ108mm×高さ90mm (アンテナ含まない)	
製品重量	約540g(本体, 取り付け金具, アンテナ含む)	
保護等級	IP66	